


WIFI/USB camera

MC-500W-G1/MC4KW-G1

- ・ Windows、IOS、アンドロイドに高い互換性
- ・ WiFiもしくはUSB でパソコンに簡単に接続が可能
- ・ スマートフォンもしくはタブレットで、出力されるQRコードを読み込むことで、画像を共有可能

品番	MC500W-G1	MC4KW-G1
画素	5.0MP	8.0MP
撮像素子(イメージセンサー)	OnSemi ARO0521	Sony IMX334 CMOS センサー
走査方式	プログレッシブスキャン	プログレッシブスキャン
解像度	2592 x 1944 (5,038,848 ピクセル)	3840x2160 (8,294,400 ピクセル)
センサーサイズ	1/2.5"	1/1.8"
ピクセルサイズ	2.2μm x 2.2μm	2.0μm x 2.0μm
ダイナミックレンジ	74.3dB(non-HDR-mode)	72dB(non-HDR-mode)
信号対雑音比(SNR)最大値	40dB	≧56dB
スペクトル特性	380-650nm	
露出	自動調整、手動調整	
ホワイトバランス	自動調整、手動調整	
プレビューモード	<ul style="list-style-type: none"> ■USBモード：30FPS @2592x1944、1920x1080、1024x768、640x480 ■WiFiモード：30FPS @2592x1944、1920x1080、1024x768、640x480 	<ul style="list-style-type: none"> ■USBモード：30FPS@3840X2160、2592X1944、1920X1080、1024X768、640X480 ■WiFiモード：30FPS@3840X2160、2592X1944、1920X1080、1024X768、640X480
キャプチャーモード	<ul style="list-style-type: none"> ■静止画フォーマット：JPG、BMP、PNG、TIFF、PDF 解像度:2592x1944、1920x1080、1024x768、640x480 ■動画フォーマット：MJPG フォーマット AVIファイル 解像度:1920x1080、1024x768、640x480 	<ul style="list-style-type: none"> ■静止画フォーマット：JPG、BMP、PNG、TIFF、PDF 解像度:3840x2160、2592x1944、1920x1080、1024x768、640x480 ■動画フォーマット：MJPG フォーマット AVIファイル 解像度:1920x1080、1024x768、640x480
消費電力	USB: DC 5.0V 500mA WiFi: DC 5.0V 1500mA	
サポートプロトコル	5G Wifi IEEE 802.11ac	
動作周波数	5.180-5.825GHz	

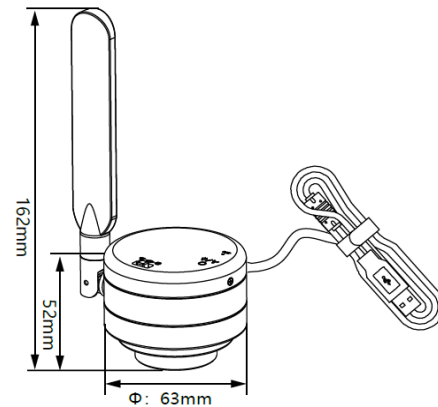

お問い合わせ先
タマパック株式会社光学製品部 / TAMAPACK CO., LTD. Optical products Div.
 マイクロスコープ担当者宛
 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目9番8号新大阪DTKビル6F
 TEL: 06-6305-1688 FAX:06-6308-7148 MAIL: intl.div@mpx-group.jp